


Come si ripara la tenda?

Ogni sq. è, prima o poi, alle prese con questo bellissimo compito. Ora tocca a voi. Vi lasciamo qualche consiglio per poter eseguire al meglio queste operazioni.








PER FARE GLI OCCHIELLI DIRETTAMENTE SUL TESSUTO

- A. Fare due tagli incrociati e lunghi quanto il diametro interno dell'anello metallico;
- B. mettere l'anello sui tagli, ripiegandovi sopra i triangoli del tessuto;
- C. cucire con ago fittamente l'anello con filo resistente e bene incerato;
- D. questo tipo di occhielli si usa per inserire direttamente i picchetti da piantare per terra o per farvi passare la punta dei montanti delle tende;
- E. gli anelli metallici si possono sostituire efficacemente con anelli di corda oppure;
- F. si possono cucire direttamente degli occhielli di corda come indicato.

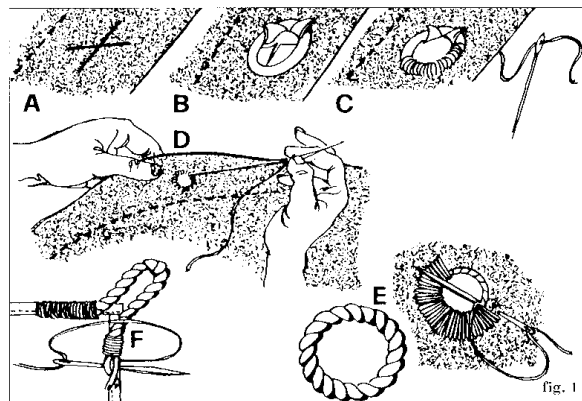

LE CUCITURE (fig.3)

- A. Sistema di cuciture per unire due orli di tessuto non orlato. I margini vengono chiusi insieme nella cucitura;
- B. cucitura per unire i bordi;
- C. per cucire bordi non orlati piegare in dentro;
- D. tre fasi per fare una cucitura interna.

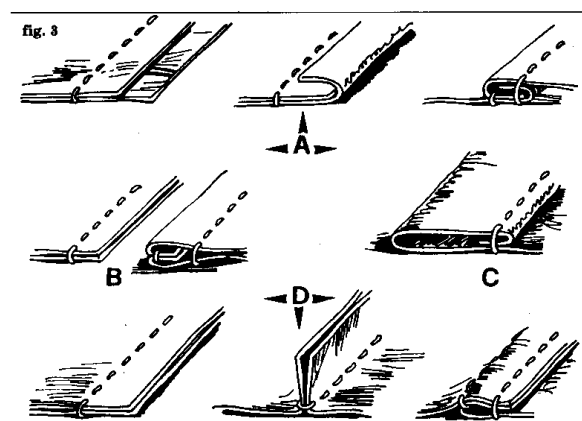

CUCITURA DEGLI STRAPPI

Fig. 4: per unire due orli rifiniti. Per fermare il filo della cucitura formare un nodo semplice nel tessuto.

Fig. 5: punto a spina di pesce.

Fig. 6: punto a biscia.

Fig. 7: se il tessuto è abbastanza leggero si può allargare il punto precedente con un'altra cucitura a zig-zag

Fig. 8: se eseguito il punto a biscia, si volesse rammandare di più lo strappo, si potrà ripassare la cucitura con una serie fitta di punti.

Fig. 9: per ricoprire e fermare un oggetto con cucitura continua si userà il punto a spirale che si inizia generalmente con due o tre giri di filo attorno alla parte più grossa dell'oggetto da ricoprire, e se questo si assottiglia, poi, all'estremità, lo si ricoprirà lavorando dal centro nei due sensi dove si restringe.

BUON LAVORO